

Volume Pedal

Xotic Effects XVP-250K and XVP-25K User Manual

DESCRIPTION

Xotic Volume Pedalはミュージシャンの身体の一部／楽器の一部となるべくリニアな動きをコントロールしてくれます。シンプルな回路構成だからこそ楽器本来の周波数帯域全体のトーンを保持するために、高品質のオーディオポテンショメーターを開発し採用しました。

ナイロン・ピボット・ブッシングとラック・アンド・ピニオン技術を採用することにより、足元でよりスムーズなヴォリュームスイープを生み出します。

従来の紐で操作するVolumeペダルは紐のたわみ、緩みが原因でリニアでスムーズな動作が困難になったり、ひどい時には紐が切れてしまうなどの問題がありました。Xotic Volume Pedalはこれらの問題が解消され、筐体の強度も非常に優れた耐久性があります。

コンパクトで耐久性に優れたアルミニウムダイキャストエンクロージャは、一般的なボリュームペダルの2/3程度のサイズで、小さなボードなどに最適なサイズです。

FEATURES

- High quality audio potentiometer
- 100% Hand-wired
- Cloth covered wires
- Nylon pivot bushing
- Compact size
- Tuner Out

SPECIFICATIONS

Dimensions

W: 8.27in (210mm)

D: 3.94in (100mm)

H: 2.64in (67mm)

Weight


1.88 lbs. (853 g)

ADDITIONAL LINKS


Website: <http://xotic.jp/effects/xvp/>

SAMPLE SETTINGS

XVP-250K Diagram

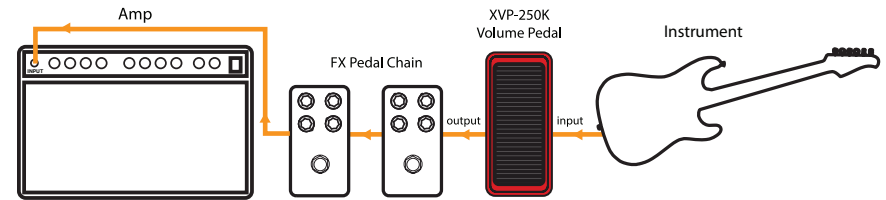

XVP-25K Diagram

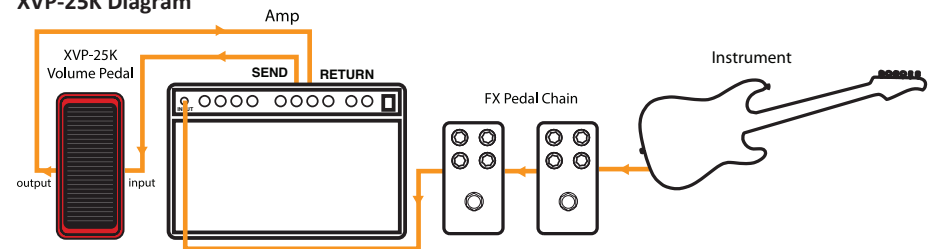

プロサウンドコミュニケーションズジャパン

Tel : 03-3408-6007 Fax : 03-3408-6008

japan@pci-jpn.com

©2019 Prosound Communications Inc. All rights reserved.

Xotic Effects
CALIFORNIA

PCI
Prosound Communications Inc.